



Für jedes Display eine Montagestange anbringen



Displayhalterungen in Montagestange einhängen und untere Montagestange befestigen

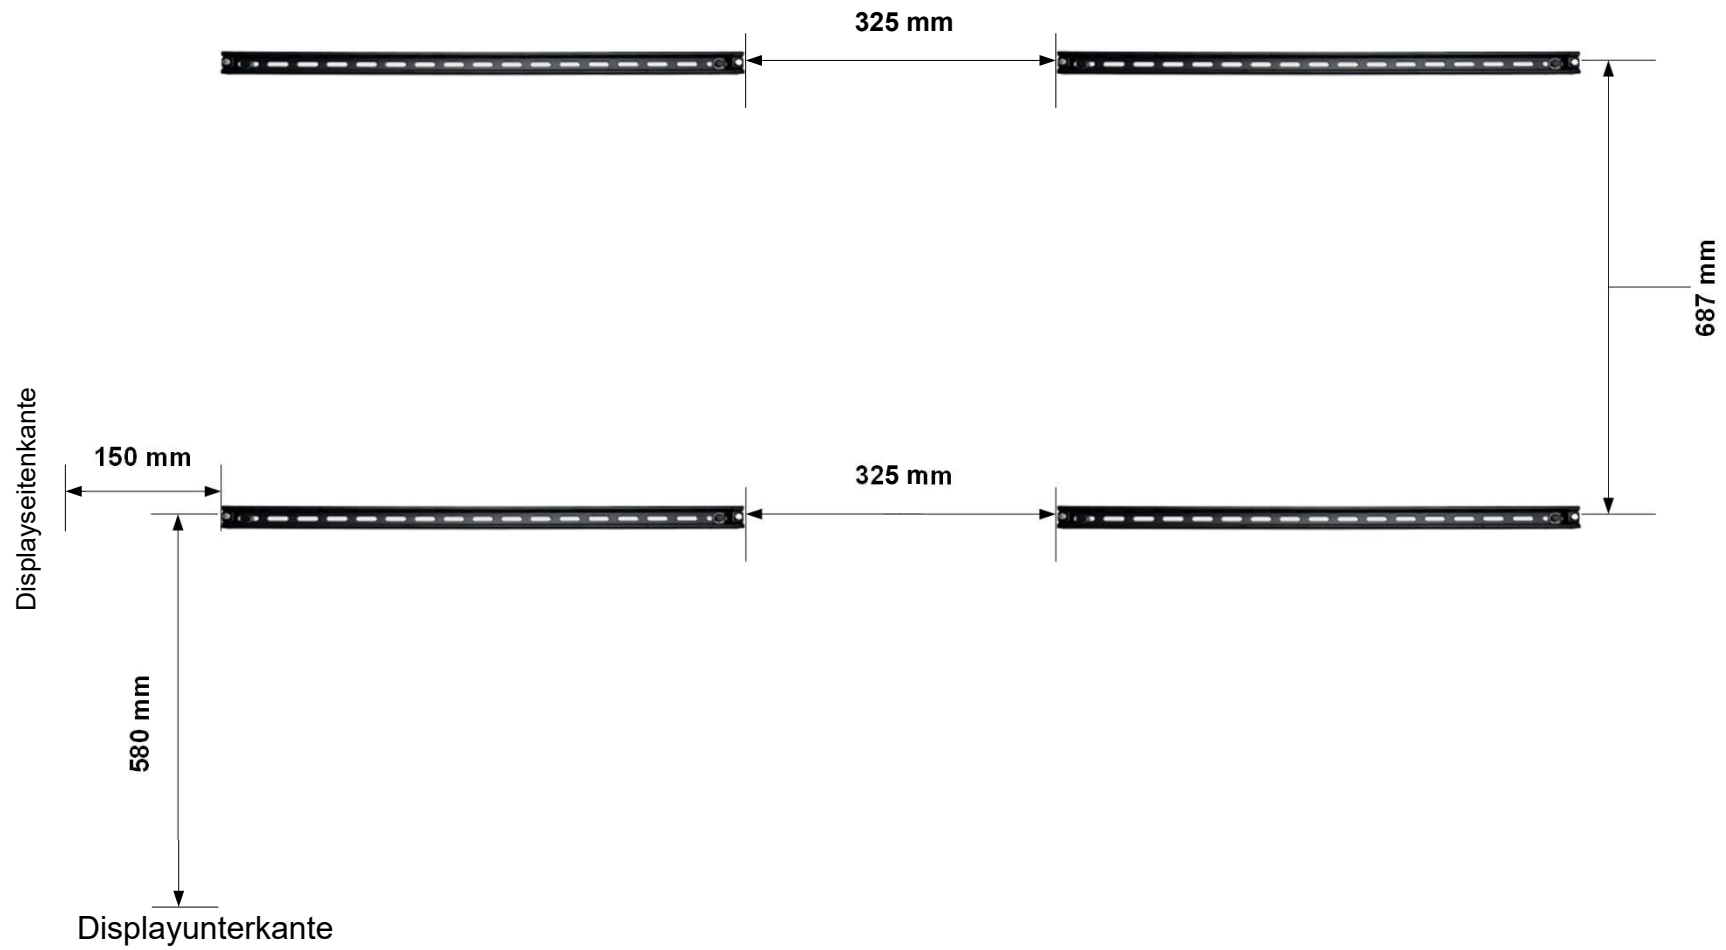



Display für Display in die Displayhalterungen einhängen und ausrichten.
Die Display dürfen sich nicht berühren. Es muss immer 1 mm Abstand zwischen den Display sein.

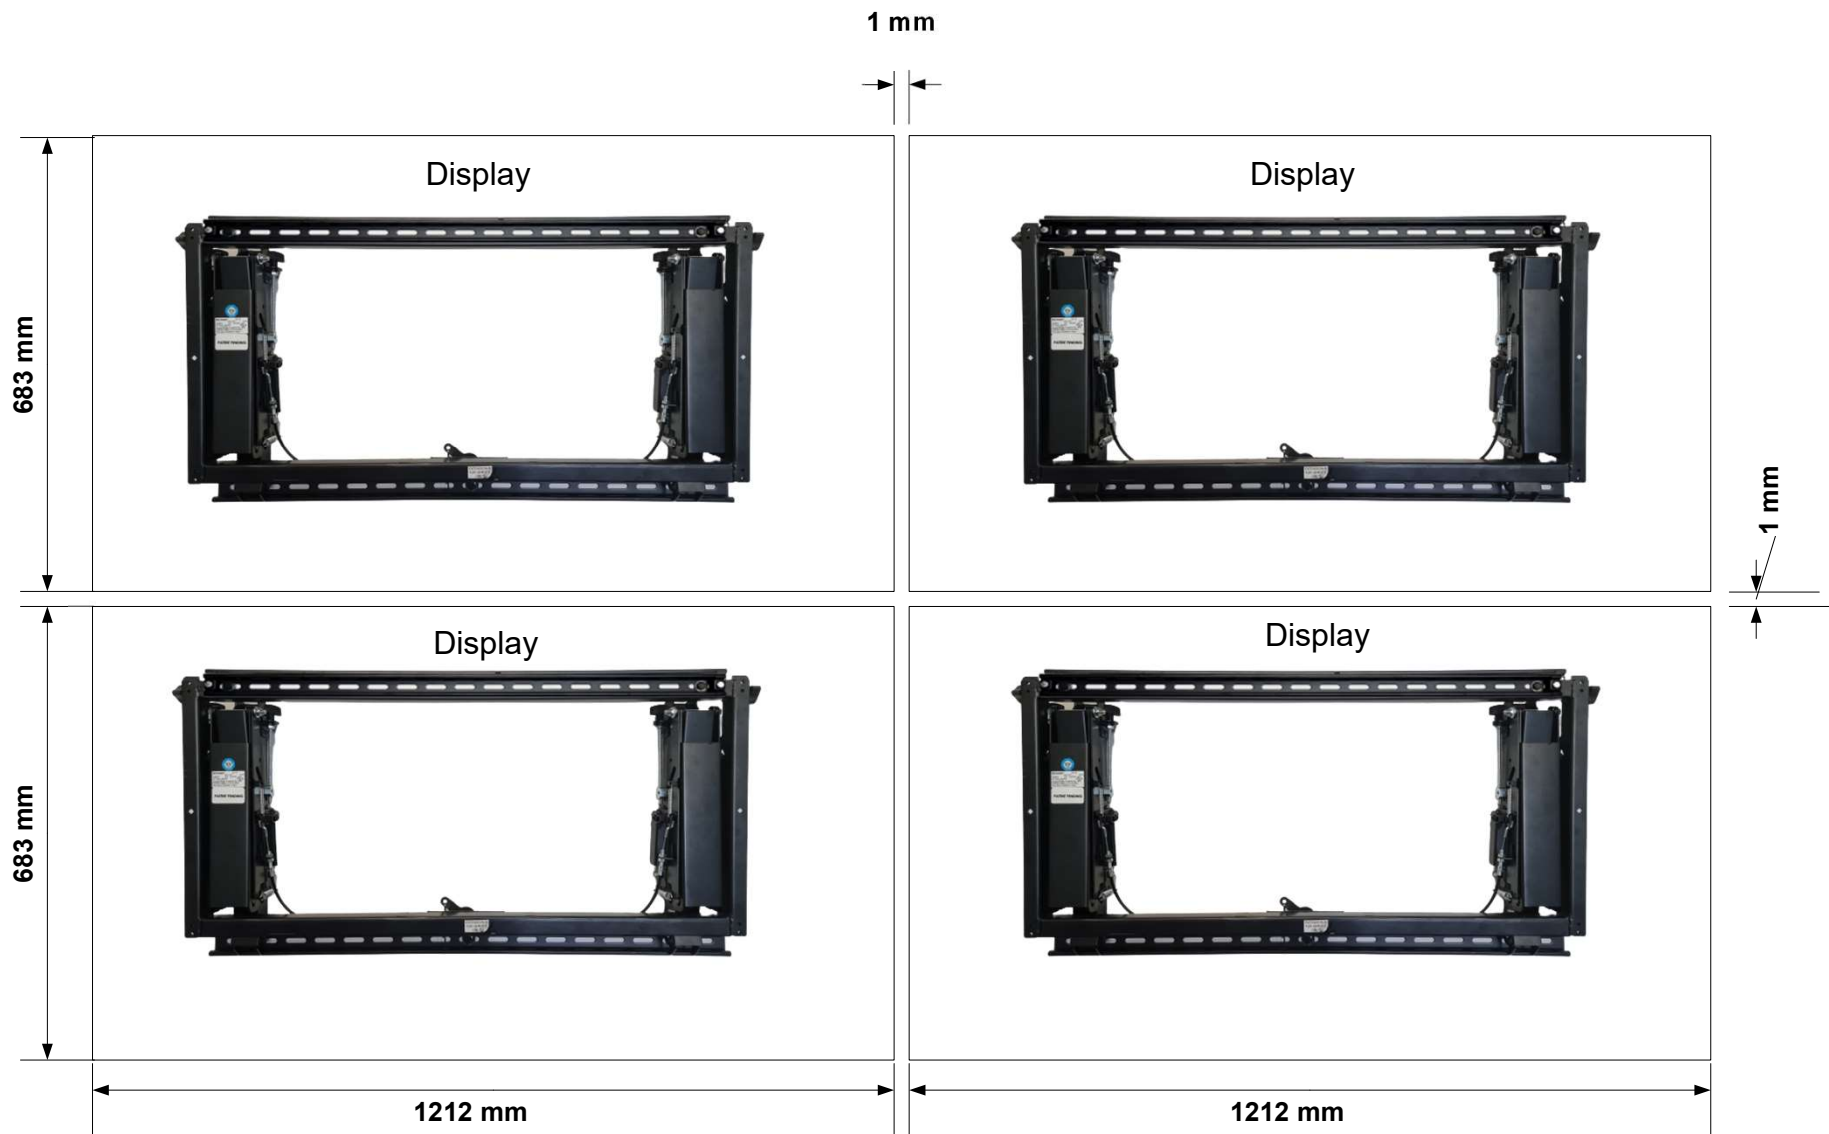

- 1
- 2
- 3
- 4A
- 4B
- 4C



CHIEF
CONNEXSYS™
 LVSIU, LV SXU, LVSIUP, LV SXUP

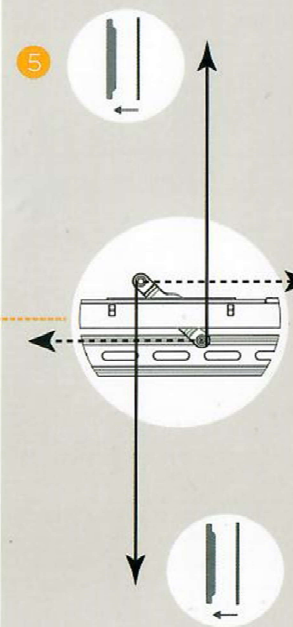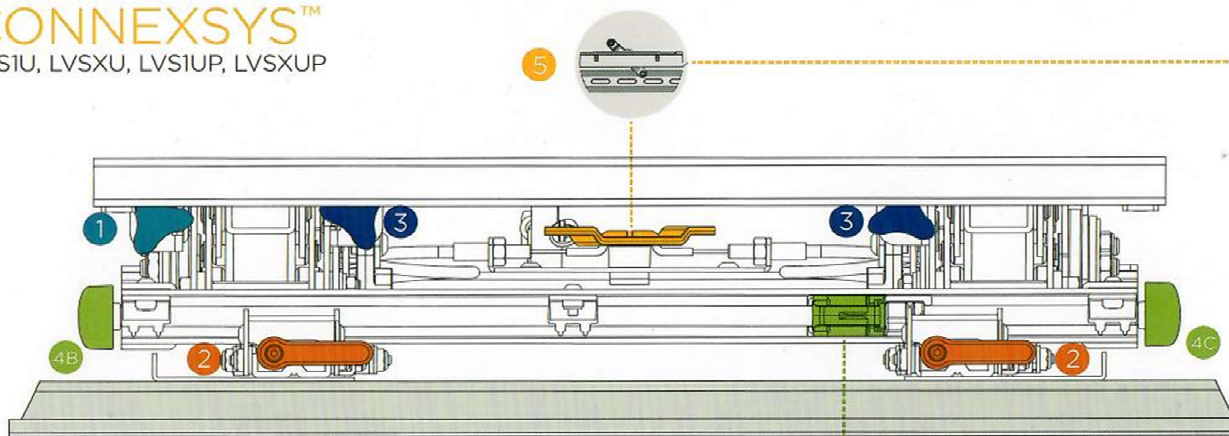

Tiefe: Min. 220 mm
Max. 280 mm

